

GOLD*PACK raklapcsomagoló

OP 133S és SA – nyitott forgótányérral



PACK-MODERN KFT

H-8600 Siófok, Sarok u. 6

Fax +36 84 314041 Mobil +36 309 707 477

Mail: info@pack-modern.com

Ez a gép számos hasznos *funkcióval* van ellátva: lágy indítású forgótányér, a raklap magasság fotocella által történő felismerése, állítható tekerccselési- és léptetési idő, változtatható forgótányér sebesség.

A vezérlőpulton *három* különböző *csomagolási program* közül lehet választani, amelyek közül az egyik egy ún. *esőprogram*.

A működtetés alatt nem szükséges a kezelő állandó jelenléte. A gép kezelése nagyon egyszerű: ha már minden paraméter be van állítva, csak egyetlen gomb megnyomása szükséges a csomagolási folyamat végrehajtásához.

Az *irányítópult touch screen rendszerű, magyar nyelvű*, és még a becsomagolt raklapok száma is leolvasható róla.

A berendezés egy *elektronikus fékkel* van ellátva (nem előnyújtó berendezés!).

A csomagológépekhez bármilyen – átlagos vagy annál jobb minőségű – fólia felhasználható.

Munkafolyamat

A raklap a forgótányérra kerül. A gépkezelő a raklaphoz rögzíti a fóliát. Aztán megnyomja a »START« gombot. A gép a beállított program szerint dolgozik. A csomagoló program befejeztével, a fólia levágása után a raklap elszállítható.



PACK-MODERN

Csomagolástechnika

Műszaki adatok

- Raklap 1200 x 800, 1200 x 1000 mm
- Raklapsúly 2000Kg /1600 Kg
- Fóliafeszítés/nyújtás elektromos fék
- Csomagolási magasság max. 2400 mm
- Fóliaátfedés állítható fokozatok
- Mikroprocesszorvezérelt SPS (előprogramozott) SIEMENS **S7 200**
- Kijelző **TOUCH SCREEN rendszer**
- Motorok **LENZE**
- Meghajtás **LENZE**
- Alsó-, és felső övezések száma választható
- Programozható fóliakocsi sebesség / állásidő vagy fokozatmentes
- Szabályozható fóliakocsi sebesség
- Egyszerű vagy kereszt (spirál) csomagoló program
- Fedőfólia program
- Kapacitás max. 30 raklap/óra
- Automatikus magasságfelismerés Fotocella
- Forgókár-stop: gép alaphelyzetbe STANDARD
- Beállítható forgási sebesség; Softstart-stop STANDARD
- 10 kiegészítő egyéni program STANDARD

Opciók

POWER 2000 előnyújtó: 160, 200, 260% egyszerű fóliabehelyezés

Az előnyújtóberendezést motor hajtja és alkalmazásával akár 260 %-os előnyújtás is elérhető. Az előnyújtóberendezéssel ellátott gépekhez nagynyúlású sztreccsfólia is használható, aminek számos előnye van:

1. magasabb szintű raklapstabilitás
2. alkalmazkodás az adott csomagolási feladathoz
3. fólia-megtakarítás (tapasztalataink szerint ennek mértéke kb. 30-35%)

Lefogókar –elektromos, automata rakatmagasság felismerővel

Rámpa


Talajba épített keret

A berendezések rendelkeznek a Magyar munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal és CE megfelelőségi nyilatkozattal.

A garancia az EU- határozatok szerint 2 év, az alkatrészek pótlása 10 évig biztosított.

A szervizelést -és ha garanciális problémáról van szó a javítás költségeit- cégünk vállalja.

GOLD*PACK raklapcsomagoló op121 S és op121 SA – nyitott forgótányérral

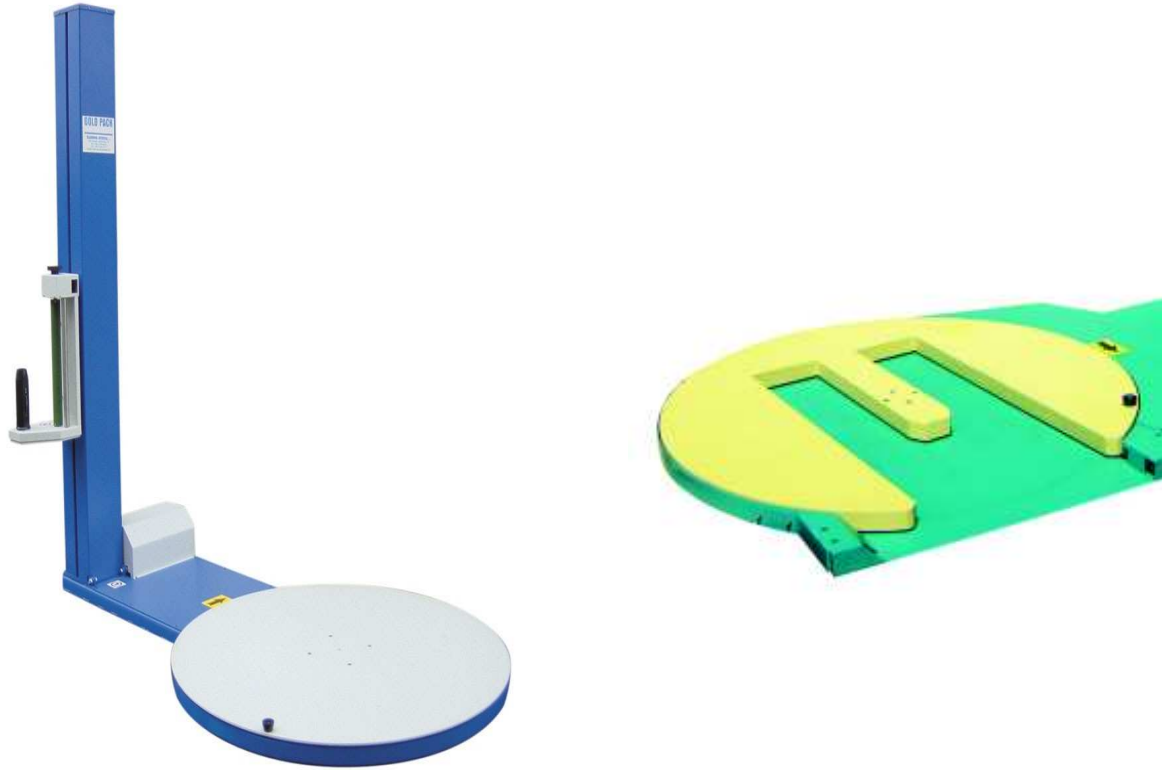

Ez a gép számos hasznos *funkcióval* van ellátva: lágy indítású forgótányér, a raklap magasság fotocella által történő felismerése, változtatható forgótányér sebesség.

A működtetés alatt nem szükséges a kezelő állandó jelenléte. A gép kezelése nagyon egyszerű: ha már minden paraméter be van állítva, csak egyetlen gomb megnyomása szükséges a csomagolási folyamat végrehajtásához.

A berendezés egy *mechanikus fékkel* van ellátva (nem előnyújtó berendezés!). De a rakatot stabilan tartja.

A csomagológépekhez bármilyen – átlagos vagy annál jobb minőségű – fólia felhasználható.

Munkafolyamat

A raklap a forgótányérra kerül. A gépkezelő a raklaphoz rögzíti a fóliát. Aztán megnyomja a »START« gombot. A gép a beállított program szerint dolgozik. A csomagoló program befejeztével, a fólia levágása után a raklap elszállítható.

- Forgótányér \varnothing 1650 mm
- Raklap 1200 x 800, 1200 x 1000 mm
- Raklapsúly max. 1600 kg
- Fóliafeszítés / nyújtás mechanikus fék
- Csomagolási magasság max. 2400 mm
- Fóliaátfedés állítható fokozatok
- Mikroprocesszor vezérelt SPS (előprogramozott) SIEMENS
- Motorok **LENZE**
- Meghajtás **LENZE**
- Teljesítmény max. 30 raklap/óra
- Automatikus magasságfelismerés SICK fotocella
- Forgótányér-stop: gép alaphelyzetbe STANDARD
- Beállítható forgási sebesség STANDARD
- Szabályozható fóliakocsi sebesség STANDARD

Opciók

Nyitott forgótányér
Forgótányér \varnothing 1800 mm
Rámpa

Üzembe helyezés: A gépkönyv alapján problémamentesen Önök által egyszerűen elvégezhető.

A berendezések rendelkeznek a Magyar munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvány és CE megfelelőségi nyilatkozattal.

A garancia az EU- határozatok szerint 2 év, az alkatrészek pótlása 10 évig biztosított.

A szervizelést -és ha garanciális problémáról van szó a javítás költségeit- cégünk vállalja.