




PACK-consult

Lösungen für rationelle Endverpackung

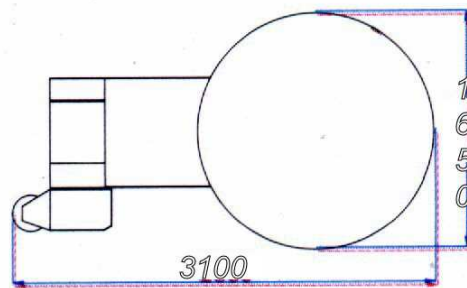

Drehtellerwickler GOLD*PACK OP 130 Serie

Wir beraten Sie gerne über Anwendung und Nutzen +49 176 323 41084 H. Richter



PACK-consult

Lösungen für rationelle Endverpackung

Eigenschaften:

- lange Lebensdauer (steife Konstruktion)
- flacher Drehteller
- einfache Bedienung der Maschine
- Einsparung von Verpackungsmaterial
- eingebaute bewährte Spitzenkomponenten von weltbekannten Herstellern
- deutliche Verpackungskosten Reduzierung

Programmierbare Funktionen:

- Einstellung der Drehgeschwindigkeit
- Einstellung der Folienüberlappung
- Einstellbare Vorstreichstufen 140% 200% 300%
- Einstellung der Anlegespannung, Folie zur Palette
- Zahl der unteren Wicklungen einstellbar
- Zahl der oberen Wicklungen einstellbar
- Bis zu 10 Palettenprogramme einstellbar
- Individualprogramm mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Spannungen –Option-

Optionen:

- Automatic Version mit Folienanlegen und Trennen
- Vorstreichrichtungen, stufenlos bis 300% oder stufig
- Kordelbildung für die Folie
- Folientrennvorrichtung am Wicklungsende
- Feuchtraumausführung
- Sonderabmessungen bis 2400 mm Drehtellerdurchmesser
- Niederhalter
- Bodeneinbaurahmen
- Ausgeschnittener Drehteller
- Waage
- In Fördertechnik integrierbar

Eingebaute Teile:

Mikroprozessor	SIEMENS
Frequenzregler	DANFOSS
Elektromotoren	LENZE
Getriebe	LENZE
Induktive Sonden	Datalogic
Fotozellen	Datalogic/Sick

Wir beraten Sie gerne über Anwendung und Nutzen +49 176 323 41084 H. Richter



PACK-consult

Lösungen für rationelle Endverpackung

Grundausrüstung

- Palette 1200 x 800, 1200 x 1000 mm
- Gewicht auf der Palette 2.000 kg
- Elektrofolienvorspannung Elektrobremse
- Höhe der Verpackungsmöglichkeit Max 2400 mm
- Regulation des Überlappung Stufig einstellbar
- Mikroprozessorgesteuerte SPS (Vorprogrammiert) **SIEMENS**
- Touch screen Bedienung und Potentiometer
- Kopf-Fusswicklungen wählbar
- Stufen und Stufenlose Folienschlittenbewegung
- Einfach oder Kreuz-spiralförmiges Verpackungsprogramm
- Soft-Start, Soft-Stopp über einen Frequenzinverter
- Programm für Deckfolie
- Kapazität abhängig von Palette und Programm max 30 Paletten/Stunde
- Automatische Höhenerkennung Fotozelle
- Stopp des Dreharm in der Ausgangsposition STANDARD

Vorstretcheinrichtungen können zu einer Ersparnis von bis 40% Verpackungsmaterial führen und reduzieren somit auch die Verpackungskosten.

Alle Maschinen sind gemäß dem Richtlinien des ISO 9001/9004 Standards hergestellt und haben ein Zertifikat des Sicherheitsstandard der EU.

Wir beraten Sie gerne über Anwendung und Nutzen +49 176 323 41084 H. Richter